

PTFE SEC


.....

Lubrifiant sec de haute-qualité à base de PTFE pour traiter les composants mécaniques en métal ou en matière synthétique qui ne peuvent supporter ni huile ni graisse résiduelle. Du fait de sa composition unique, le produit forme une pellicule presque invisible antistatique et sèche qui réduit à zéro les frottements de démarrage et de glissement. Le PTFE sec PRO TECH possède un coefficient de friction très faible, une texture fine (particules d'environ 5 micromètres) ainsi qu'une très bonne adhérence. Le PTFE Sec résiste aux intempéries et aux acides et alcalis doux ; il est déperlant et à pH neutre. Il permet de prévenir l'usure et les blocages pour les éléments d'équipements machines : tapis roulant, rails de guidage, machines/pièces agricoles,...

.....

REF : 980037

500 ml NET

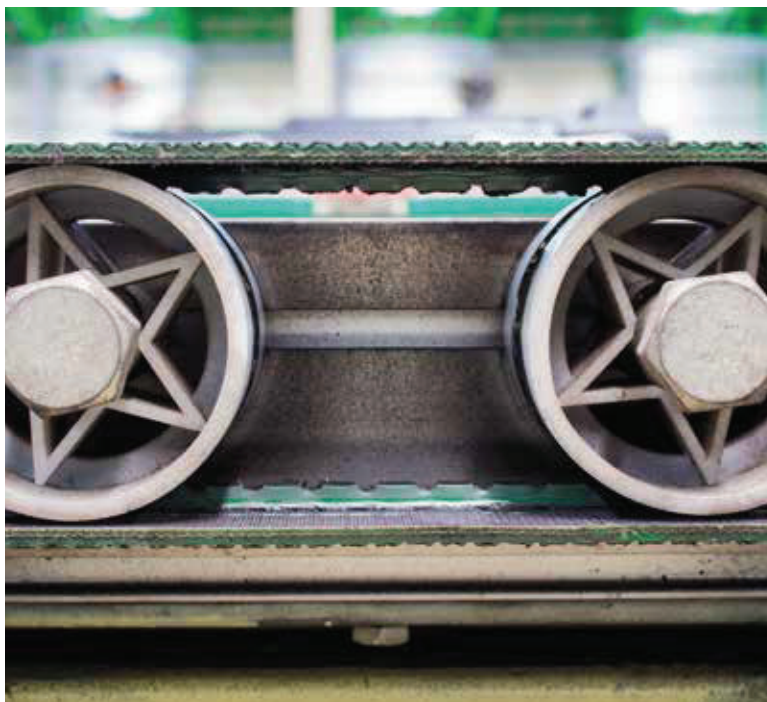

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement : 500 ml

Composition : Dispersion PTFE, polymères dans les solvants alcooliques

Apparence : Liquide clair, légèrement trouble

Propulseur : Propane-Butane

COV-EU g/l : 598 g/l

Densité relative (g/ml 20°C) : 0,604

Pression de la vapeur à 20°C : 4 - 5 bar

Débit de pulvérisation : 1.1 g/sec

Taille des particules : 3.7 µm

Résistance à la température : -180°C à +260°C

Temps de séchage : Approximativement 5 minutes

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Agiter avant utilisation. Appliquer le PTFE Sec en une fine couche. Après évaporation du solvant (approximativement 5 minutes) une pellicule de protection PTFE sèche se forme.